

KCU-05A

RS485 Modbus RTU 制御ユニット通信モジュール

特長

- RS485 Modbus セグメント接続のスレーブアドレス (Slave Address または ID Address) 設定範囲 : 1 - 99
- 制御ユニットの設定値を自動読取り・Modbus 通信プロトコルのスレーブアドレスおよび伝送レートを設定
- 通信状態表示灯内蔵



電気仕様

入力電源	5 Vdc
静的消費電力	1.0 watt 以下


使用条件

操作温度	-20 - +70 °C
保存温度	-35 - +85 °C
相対湿度	95%以下
振動	3.0 Gs @ 100 - 2K Hz

適用コントローラ

制御ユニット種別	ファームウェアバージョン要件	制御ユニット種別	ファームウェアバージョン要件
ATS-245-DC	Vr 18.04 以上	ATS-342	Vr 01.04 以上
ATS-245	Vr 29.04 以上	ATS-PLC	Vr 07.03 以上
ATS-22A-DC	Vr 32.04 以上	AMF-10	Vr 01.03 以上
ATS-245AG	Vr 20.05 以上	AMF-11	Vr 01.03 以上
ATS-385	Vr 23.04 以上	GCU-100	Vr 01.05 以上
ATS-465	Vr 26.03 以上	GCU-3000	Vr 01.07 以上
ATS-332	Vr 01.05 以上		

外形寸法図

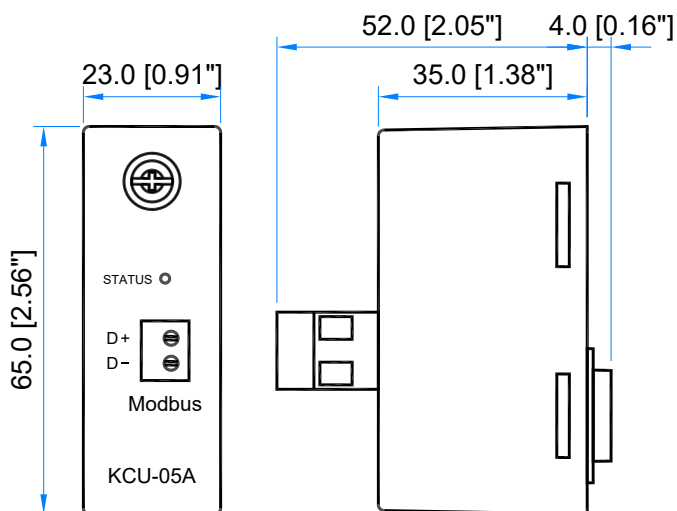

Unit : mm [inch]

物理仕様

寸法	65.0 (L) x 23.0 (W) x 35.0 (H) mm
	2.6 (L) x 0.9 (W) x 1.4 (H) inch
質量	31.0 g +/-2%
	0.068 lb +/-2%